

LUSTRIN

LUCE o TU

LU.LB01

Lustrin LB01 interpreta il binario a soffitto come un elemento d'arredo.

L'ottone scanalato e i faretto orientabili definiscono una presenza elegante e contemporanea, trasformando la luce tecnica in un dettaglio capace di caratterizzare l'architettura.


Lustrin LB01 reimagines the ceiling track as a design feature.

The fluted brass and adjustable spotlights create an elegant, contemporary presence, transforming technical lighting into an architectural detail that defines the character of the space.



Dettagli tecnici | Data sheet

Type:	Ceiling
Light source:	GU10 LED (x3)
Watt:	5,5W (x3) 220 - 240V
Lumens:	575 lm
CRI:	90
Class:	IP20
Colour temperature:	2700K
Dimmable:	GU10 Bulb dimmable

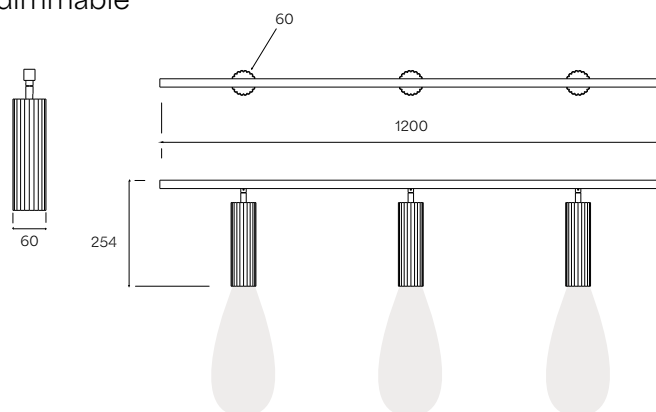

Finiture | Finishes



B01

G02

SP3

SP4

SP5

SP6

Showroom: Via Lambrate 3 - Milano
Info@lucetu.com | www.lucetu.com